


MACHINE MODEL	SIZE CODE (mm)						
M - 100	A	B	C	D	E	F	G
M - 132	2,040	1,324	1,604	1,878	1,328	505	662

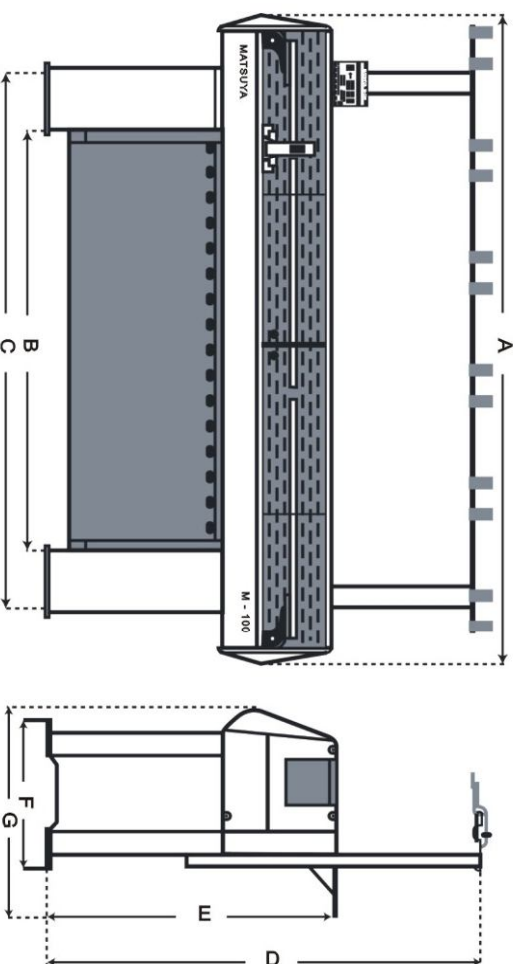

■ 织机规格 ■ SPECIFICATIONS

GAUGE (NEEDLES)	10, 12, 14, 16, 18	10, 12, 14, 16, 18	10, 12, 14, 16, 18
针数			
编织宽度	40-inch	40-inch	52-inch
编织速度	最大1.3米/秒	最大1.3米/秒	52-inch
驱动	变频器方式, 0.25KW马达, 220V 单相	变频器方式, 0.25KW马达, 220V 单相	变频器方式, 0.25KW马达, 220V 单相
摇床	步进马达控制、最多7支针距、可于任何位置摇半针或1针	步进马达控制、最多7支针距、可于任何位置摇半针或1针	步进马达控制、最多7支针距、可于任何位置摇半针或1针
三角	单机头单编织系统	单机头单编织系统	单机头单编织系统
卷布	Single carriage single cam system	Single carriage single cam system	Single carriage single cam system
控制	用扭矩马达控制	用扭矩马达控制	用扭矩马达控制
安全装置	电脑控制 (触摸屏)	电脑控制 (触摸屏)	电脑控制 (触摸屏)
程序输入	断纱、结头、爆布、断针	断纱、结头、爆布、断针	断纱、结头、爆布、断针
DATA INPUT	直接输入及 USB	直接输入及 USB	直接输入及 USB
选针	高脚/全部	高脚/全部	高脚/全部
NEEDLE SELECTION	High butt / all butt	High butt / all butt	High butt / all butt
推针片	1段高脚/全部	1段高脚/全部	1段高脚/全部
JACK	1 Step (each high butt/all butt)	1 Step (each high butt/all butt)	1 Step (each high butt/all butt)
选购附件	美名格纱架	美名格纱架	美名格纱架
OPTION DEVICE	Meminger Stand	Meminger Stand	Meminger Stand
	美名格 EFS620 拉架输送单元	美名格 EFS620 拉架输送单元	美名格 EFS620 拉架输送单元
	Meminger EFS620 Head Set	Meminger EFS620 Head Set	Meminger EFS620 Head Set
	侧天线架(右)	侧天线架(右)	侧天线架(右)
	Side Tension(Right)	Side Tension(Right)	Side Tension(Right)

* 内容如有改变, 恕不通知。 Specialization and design are subject to be changed without notice due to improvement of the machine.

MATSUYA

MATSUYA INDUSTRIES LTD.

26-7, 1-Chome, Mikawa-Anjo-Honmachi, Anjo,

Aichi 446-0058 Japan

Tel : 81-566-71-5188

Fax: 81-566-72-7820

E-Mail: info@matsuya-corp.com

松谷机械(惠州)有限公司

MATSUYA MACHINERY (HUI ZHOU) CO.,LTD.

中国广东省惠州市惠城区仲恺大道(惠环)168号

No.168, Zhong Kai Road, Hui Huan, Hui Cheng District,

Huizhou City, Guangdong, P.R.C.

电话 (Tel) : 86-752-2652866

传真 (Fax): 86-752-2653588

邮编 (P.C): 516008

电邮 (E-Mail): hzmatsuya@matsuya.com.cn

网址 (Website): www.matsuya.com.cn




M - 100

M - 132

Fast, Economical, Reliable

电脑横编织机

Computerized Flat Knitting Machine

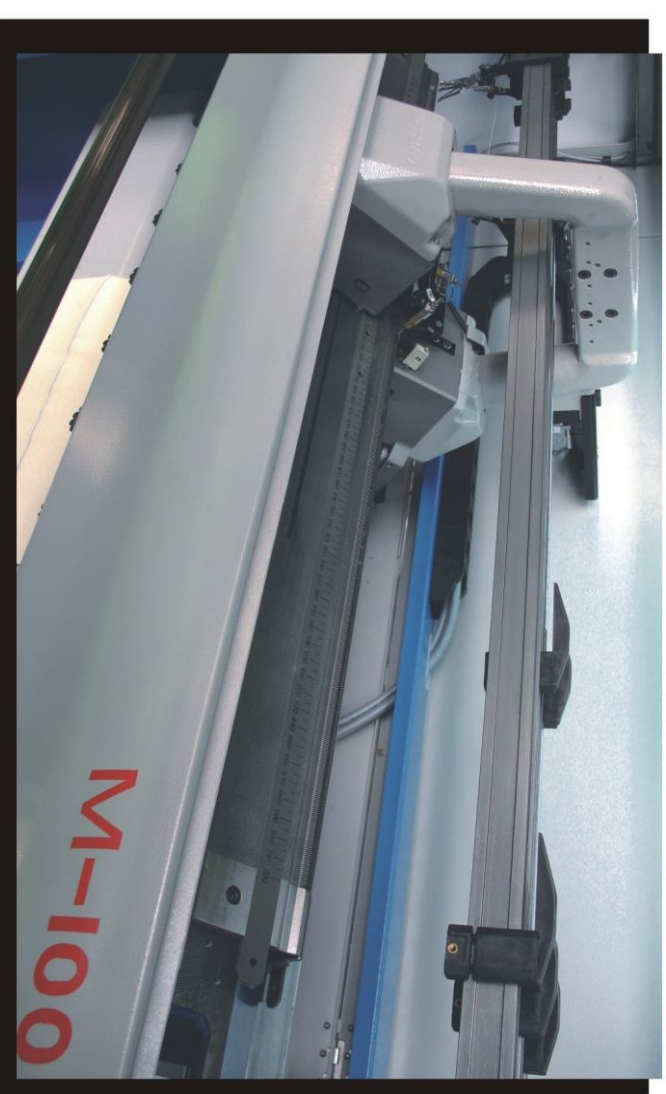

MATSUYA

KNIT TO THE FUTURE