


尺 寸 SPECIFICATION

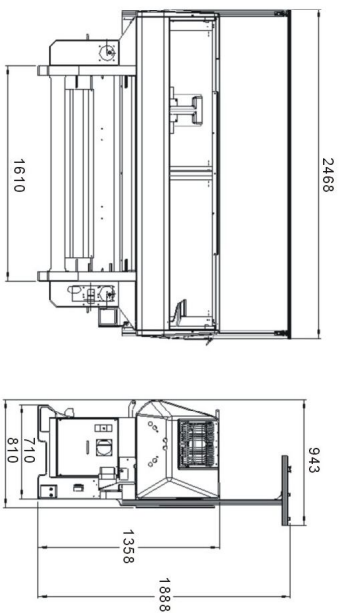

规格说明 MACHINE SPECIFICATIONS

型 号 MODEL	SUPER-J 212 SC	
针 数 GAUGE	7G/10G/12G/14G	
编织宽度 KNTTING WIDTH	48英寸 48-INCH	
编织速度 KNTTING SPEED	最高1.2米/秒 MAX 1.2M/SEC	
编织系统 KNTTING SYSTEM	双系统, 单头 DOUBLE SYSTEM, SINGLE CARRIAGE	
线圈密度 STTCH LENGTH	90段电子控制 CONTROLLED ELECTRONICALLY WITH 90 STEPS	
移 床 RACKING	由伺服电机控制, 行程50.8mm CONTROLLED BY SERVO MOTOR MAX 50.8MM	
织 针 NEEDLE	松谷专用的进口制鞋织针 MATSUYA SHOE COVER NEEDLE	
沉降片 SINKER SYSTEM	程控3工位系统 PROGRAMMABLE 3-WAY SINKER SYSTEM	
选 针 NEEDLE SELECTION	由选针器作全提花选针 FULL JACQUARD SELECTION BY ACTUATORS	
卷布罗拉 TAKE DOWN ROLLER	99段电子控制 主要拉幅辅助罗拉 CONTROLLED ELECTRONICALLY WITH 99 STEPS BOTH FOR MAIN & SUB-ROLLER	
纱 咀 YARN CARRIERS	16个 16 PCS	
天 线 架 TOP TENSION	17个 17 PCS	
自停装置 STOP MOTION	断纱、结头、断针、摆动、数据错误等 YARN BREAKAGE, KNOT/NEEDLE BREAKAGE, DATA ERROR, ETC.	
传动机构 DRIVE SYSTEM	交流伺服电机、时规带驱动 BELT DRIVE BY AC SERVO MOTOR	
动态密度 DYNAMIC STTCH	同一行可设定两个不同的密度 (99段) ONE MORE STTCH IN THE SAME COURSE WITH 99 STEPS	
储 纱 器 YARN STORAGE	10个储纱器 10 YARN STORES	
选 购 OPTION	美名格 MEMMINGER NEO STORE LGL, MINI + UPS装置 UPS DEVICE	
控制系统 CONTROLLER		
系 统 SYSTEM	预设程序系统 STORED PROGRAM SYSTEM	
数据输入 DATA INPUT	USB	
显 示 CONTROL DISPLAY	彩色液晶触摸屏 FULL COLOR LCD TOUCHABLE DISPLAY	
电 源 POWER	单相 2.5KV AC220V SINGLE PHASE	

* 内容如有改变, 恕不通知。 Specification and design are subject to be changed without notice due to improvement of the machine.

MATSUYA
KNIT TO THE FUTURE

MATSUYA INDUSTRIES LTD.

26-7, 1-Chome, Mikawa-Aji-cho-Honnachi, Aji, Aichi 446-0059 Japan

Tel : 81-566-71-5188

Fax: 81-566-72-7820

E-Mail: info@matsuya-corp.com

松谷机械(惠州)有限公司

MATSUYA MACHINERY (HUI ZHOU) CO.,LTD.

中国广东省惠州市惠城区仲恺大道(惠环)188号

No.188, Zhong Kai Road, Hui Huan, Hui Cheng District, Huizhou City, Guangdong, P.R.C.

电话 (Tel) : 86-752-2652868

传真 (Fax): 86-752-2653588

邮编 (P.C): 516008
电邮 (E-Mail): sale@matsuya.com.cn
网址 (Website): www.matsuya.com.cn



Super-J 212 SC

专业针织全成型鞋面机

Professional Fully Fashion Shoe Cover Machine



MATSUYA
KNIT TO THE FUTURE

2014.03